

Gruppensteuerrelais WGGS-2




Produktinformation:

Mit dem Entkopplungsrelais WGGS-2 können bis zu zwei Antriebe als Gruppe betrieben werden. Das Einbaugerät wird in Abzweigdose, Kanal oder Profil montiert.

Technische Daten:

Montage:	Einbau
Schutzart:	IP 20
Maße:	ca. 38 x 47 x 30 (B x H x T, mm)
Gewicht:	ca. 55 g
Umgebungstemperatur:	Betrieb -20...+70 °C, Lagerung -55...+90°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit:	max. 95% rF, Betauung vermeiden
Betriebsspannung:	230 V AC, 50 Hz
Steuereingang:	230 V AC, 50 Hz (Auf/Ab/N/PE)
Ausgänge:	2 x 230 V AC (Auf/Ab/N/PE), max. 500 W pro Ausgang. Beachten Sie die maximale Leistung der Stromquelle!

Anschlusschema:

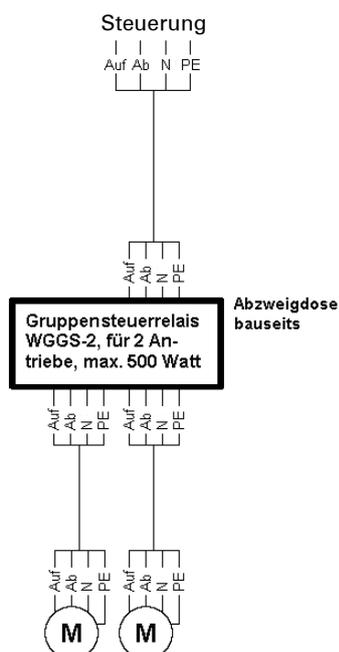

Gruppensteuerrelais WGGS-2

Elsner Elektronik GmbH | Sohlengrund 16 | D-75395 Ostelsheim | Deutschland | www.elsner-elektronik.de
Stand 04.02.2014 | Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.