


Potenzialfreies Relais RP-H

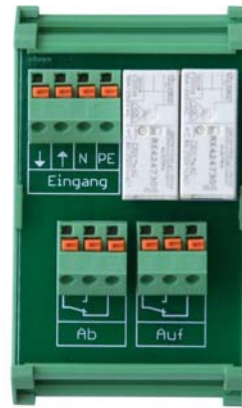

Produktinformation:

Das potenzialfreie Relais RP-H verfügt über einen Wechselkontakt für „Auf“ und für „Ab“. Damit können Steuerungsbefehle an andere Systeme übergeben werden.

Technische Daten:

Montage:	Reiheneinbau auf Hutschiene
Schutzart:	IP 20
Maße:	ca. 53 × 90 × 50 (B × H × T, mm), 3 Teilungseinheiten
Gewicht:	ca. 80 g
Umgebungstemperatur:	Betrieb -40...+50°C, Lagerung -55...+90°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit:	max. 95% rF, Betauung vermeiden
Steuereingang:	230 V AC (Auf/Ab/N/PE)
Ausgänge:	1 x Auf, potenzialfrei, max. 230 V / 8 A 1 x Ab, potenzialfrei, max. 230 V / 8 A

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.